ÉCLAIRAGE CBM LIGHTING

Série Tube LED V-shape rotatif

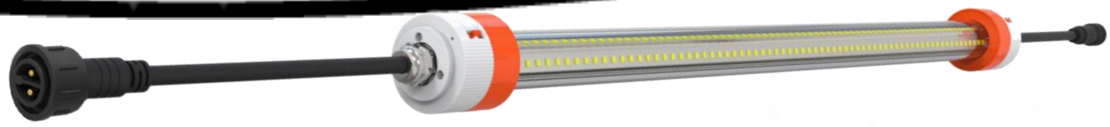

Tube LED étanche IP66 régulable V-shape à embout rotatif avec son driver intégré idéal pour les applications de bâtiments agricoles. La technologie CBM peut réguler de 0,2% à 100% directement sur la ligne électrique. Il vous permettra de réaliser des économies considérables à la fois en consommation d'énergie et en coûts de maintenance.

	9 W		
Code de produit	**TL4VR9W85/145ED** **TL4VR9W175/285ED**	**TL5VR9W85/145ED** **TL5VR9W175/285ED**	**TL6VR9W85/145ED** **TL6VR9W175/285ED**
Désignation	Tube LED étanche IP66 régulable V-shape à embout rotatif		
Structure	Structure intérieure en aluminium avec polycarbonate		
Dimensions	4′	5′	6′
Lavable	Avec pression allant jusqu'à 1500 PSI; Avec vapeur à une température jusqu'à 200°F		
Marque diode LED	Samsung		
Consommation	9 WATT		
Puissance lumineuse	1 170 lm		
Rendement lumineux	130 lm/W		
Variation	0.2% à 100%		
T° de couleur	3000K		
Indice de rendu des couleurs	≥83		
Optique	Clair, Givré sur demande		
Angle de diffusion	V-SHAPE 220°		
% de scintillement de lumière non visible	<4%		
Indice de protection à l'eau IP	IP66		
Indice de protection au choc IK	IK08		
Facteur de puissance	0.95		
THD	<15%		
T° ambiante admissible	-20°c / +50°c		
Tension d'alimentation / Fréquence	85/145V (175/285V sur demande) / 50/60Hz		
Durée de vie / Garantie	≥80 000h / 5 ans		
Certifications	CE, CSA c us		

Éclairage CBM
82, rue Irwin, Local 3
Granby (Québec) Canada
J2J 2P1

Tél : 450-777-2848
info@eclairagecbm.com
www.eclairagecbm.com